

18/1

İTFAİYECİ EKİPMANLARI

Yüksek basıncılı yeni nesil mobil yanın söndürücüler





2001
İZMİR TEKNİK MALZEME
İŞ MERKEZİNDE KURULDUK



2004
TS 12259
VANA ÜRETİMİNE BAŞLADIK



2004
KARA İTFAİYESİNDE KULLANILAN
YANGIN HORTUMLARI İÇİN
KAPLİN, REDÜKSİYON (ALÜMİNYUM)
RAKOR ve LANS ÜRETİMİNE
BAŞLADIK



2006
YANGIN DOLABI
ÜRETİMİNE BAŞLADIK



2007
KÖPÜK ORANLAYICI
MİKSER ÜRETİMİNE BAŞLADIK



2007
HOREKS MARKASINI
KURARAK YANGIN HORTUMU
ÜRETİMİNE BAŞLADIK



2009
DENİZ İTFAİYESİNDE KULLANILAN
YANGIN HORTUMLARI İÇİN PİRİNÇ
RAKOR ÜRETİMİNE BAŞLADIK



2013
ANKARA'DA ANADOLU & KARADENİZ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
FAALİYETE GEÇTİ



2014
AYRANCILAR SANAYİ BÖLGESİNDEN
FABRİKAMIZI KURDUK

A YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.



2015
TS EN 14540:2014
YASSI YANGIN SÖNDÜRME
HORTUMLARI, ÜRETİMİNE BAŞLADIK



2016
YANGIN POMPASI
ÜRETİMİNE BAŞLADIK



2016
TS EN 16034 BELGELİ OLARAK
YANGIN KAPISI
ÜRETİMİNE BAŞLADIK



2016
TS EN 14384 YERÜSTÜ YANGIN
HİDRANTLARI ÜRETİMİNE
BAŞLADIK



2016
İSTANBUL'DA MARMARA BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ FAALİYETE GEÇTİ



2016
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ
KİMYEVİ TOZLARIN
ÜRETİMİNE BAŞLADIK



2016
SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ
CİHAZLARIN ÜRETİMİNE BAŞLADIK



2017
DAVLUMBАЗ YANGIN
SÖNDÜRME SİSTEMİ ÜRETİMİNE
BAŞLADIK



2017
YANGINA DAYANIKLI
YAPI KİMYASALLARI ÜRETİMİNE
BAŞLADIK



2001 yılında kurulan A Yangın Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş. yanın söndürme sistemleri, yanına müdahale ve yanından korunma ile itfaiye ekipmanları alanında hizmet vermektedir.

210 uzman çalışarı ile, 15.000 m² üretim alanında teknolojik makineler ile seri üretim yapmaktadır. Yanın sektöründe 10 farklı kategoride üretim yaparak lider kuruluş olmayı başaran A Yangın A.Ş. olarak iç ve dış piyasada ürünlerimizi daha iyi tanıtmak, müşteri yelpazemizi genişletip ilişkilerimizi artırmak amacıyla, İstanbul'da Marmara Bölge Müdürlüğü, Ankara'da Anadolu & Karadeniz Bölge Müdürlüklerimizi faaliyete geçirmiş bulunmaktadır.

A Yangın A.Ş. teknolojik olarak üretim faaliyetlerine, üretim yapısını teşkil eden gelişmiş makine parkını yeni nesil Robotik CNC makineleri ile takviye etmekte ve müşteri isteğine döner her türlü ihtiyaç özel kalıpları (Plastik Enjeksiyon ve Metal Enjeksiyon) kendi bünyesinde üretebilmektedir. Konusunda uzman Mühendis kadrosu ile Türkiye'de ve dış ülkelerdeki endüstriyel tesis, enerji merkezleri, konut, ofis, rezidans, alış-veriş merkezi ve otellerin yanın güvenliğinin projelendirilmesi ve uygulamalarının yapılması işlemini gerçekleştirmektedir.

A Yangın A.Ş., yaşam güvenliği çözümleri üretmekte olup, Türkiye'nin en kapsamlı yanın söndürme ve güvenlik ekipmanları üreten tek firmasıdır.

ÜRETİMLERİMİZ ve KALİTE BELGELERİMİZ

- ▷ TS EN ISO 9908 Santfirüp Pompalar
- ▷ TS EN 14384 Yanın Hortumları
- ▷ TS EN 16034 Yanın Kapıları
- ▷ TS EN 671-1 1" Sulu Sistem Yanın Dolapları C €
- ▷ TS EN 671-2 2" Sulu Sistem Yanın Dolapları C €
- ▷ TS 862-7 EN 3-7+A1 Yanın Söndürme Cihazları C €
- ▷ TS EN 1866-1 Mobil Yanın Söndürme Cihazları C €
- ▷ TS EN 615 : 2011 Yanın Söndürücü Kimyasallar
- ▷ TSE UBM - 00 - BK - 000 Köpük Jeneratörleri
- ▷ TS 9222 Bez Yassı Hortumlar
- ▷ TS EN 14540:2014 Hortumlar
- ▷ TS EN 694 : 2014 Yarı Sert Hortumlar
- ▷ TS 745 EN ISO 2398 Sızıntı Yapmayan Hava Hortumları
- ▷ TS 12258 Kaplinler ve Redüksyonlar
- ▷ TS 2323 Hortum Rakorları (Deniz İtfaiyesi İçin)
- ▷ TS 12259 Vanalar
- ▷ TS 3145 Lanslar
- ▷ TSEK ÜBM-00-BK-000 PAKET HİDROFORLAR
- ▷ Hizmet Yeterlilik Belgesi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ





ÜRÜN GRUPLARI / İMALATLARIMIZ



İŞLER CİDDİYET ARZ ETTİĞİNDE

ÇOK AMAÇLI YÜKSEK-BASINÇ SPREY TEKNOLOJİSİ



YANGIN SÖNDÜRME...

En ön sırada bulunan güvenlik güçleri, en güçlü ve en güvenilir ekipmana ihtiyaç duyarlar. Gerek yangınla mücadelede, gerekse de kendini korumada olsun, yüksek-basınç teknolojimiz muhtemel en iyi söndürme gücü ve savunma etkisi sağlar.



KORUMA...

Meşhur ve kendisini ispatlamış HiPRESS teknolojimize bakıldığında, araçlarımız özel kuvvetler için sadece alevlere karşı değil; en zor koşullarda üstün atış oranı ve alan etkili ve güvenli hareket kapsamı sağlar.



ARAÇ KORUMASI...

- Sivil savunma kuvvetleri için özel
- Hızlı ve kolay kullanım ve dolum
- Sağlam ve ekonomik
- Oldukça verimli ve etkili
- Zararsız su ile maliyetsiz eğitim
- Yüksek kaliteli parçalarla üretilmiştir.

1.5-6 LİTRELİK ÖZEL SÖNDÜRÜCÜLER**SALDIRI YA DA SAVUNMA İÇİN**

Son derece etkili bu araçlar polis ve güvenlik güçlerinin mücadele ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bacak kılıfı ya da sırt çantasıyla taşınlırlar ve taşıyanın çevikliğini etkilemezler. Sprey tabancası, ilave bir bel kemeri ile giyilebilir.

**SOFİSTİKEDİR ve GÜÇLÜ**

Ünitelerimiz 9 ila 12 metreye kadar püskürme menziline sahiptir. Aralıksız hareket edebilme, gelişmiş püskürme süresi için çeşitli akış hızları sağlar. Dolum durumu ve çalışma basıncı, entegre edilmiş basınç göstergesi ile kontrol edilebilir. Bacak kılıfları, sırt çantaları ve bel kemeleri, ayarlanabilir kayış ve hızlı açılabilen fermuarlarla gelmektedirler.

VERİMLİ ve ÇOK YÖNLÜ

Üzerinde en çok durulan nokta ağırlık azalması, taşınabilirlik ve bakım kolaylığı olmuştur. Üniteler, herhangi bir araç gerektirmeden, gerektiğinde eylem yerinde bile kullanıcı tarafından çok kısa bir sürede doldurulabilirler. Bu da maliyetsiz ve sınırsız kullanıcı eğitimi için, temiz su ile dolum imkanı sağlar.



EKSTRA HAFİF SERİLER

TEKNİK BİLGİ

ONAY

**HiPRESS 2**Sipariş no.
AYG1170**HiPRESS 4**Sipariş no.
AYG1150Sipariş no.
AYG1190**HiPRESS 4 duo**

NOT: Bütün cihazlar kırmızı ya da siyah olarak mevcuttur

ÖZELLİKLER	HiPRESS 2	HiPRESS 4	HiPRESS 4duo
Tank hacmi	2 litre	4 litre	2 x 4 litre
Dolum kapasitesi	1.5 litre	3 litre	6 litre (2 x 3 l)
Basınç sağlanması	sıkıştırılmış hava	sıkıştırılmış hava	sıkıştırılmış hava
Çalışma basıncı	18 bar	18 bar	18 bar
Püskürme süresi	yaklaşık 10 sn.	yaklaşık 16 sn.	yaklaşık 30 sn.
Püskürme menzili	yaklaşık 9 m	yaklaşık 9 m	yaklaşık 9 m
Sıcaklık aralığı	* (-25) - (60)° C	* (-25) - (60)° C	* (-25) - (60)° C
Ağırlık (boş)	yaklaşık 2.6 kg	yaklaşık 3.5 kg	yaklaşık 7 kg
Ağırlık (dolu)	yaklaşık 4.1 kg	yaklaşık 5.5 kg	yaklaşık 12 kg
Yükseklik	425 mm	440 mm	440 mm
Tank(lar) çapı	110 mm	130 mm	130 mm
Sertifika	SQ 62/15	SQ 15/15	SQ 59/15

* Donmaya karşı dayanıklı yanım söndürücü kullanıldığında

TAŞIMA ÖRNEKLERİ:

Bütün araçlar ayarlanabilir kayışlar ve hızlı açılabilen fermuarlı sırt çantası ile gelirler. Ek aksesuarlar için sonraki sayfaya bakınız.



İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

EKSTRA HAFIF SERİ: HiPRESS 2 • HiPRESS 4 • HiPRESS 4 duo



AYG3810

Jet tabanca kılıfı:
Sırt çantasının bel kemerine ektir.
Jet tabancası emninyet düğmesi ile korunmaktadır.

AYG9520
sıkıştırılmış hava silindiri:
2 l/300 bar
çelik



AYG0730
sıkıştırılmış hava silindiri:
2 l/300 bar, karbon fiber,
Çelik tüp için yedeklidir.
Ağırlık kaybı: 2 kg



AYG8760

tüm 18-bar üniteler için dolum adaptörü:

Göstergeli basınç düşürücü,
bağlantı tüpü, hızlı eşleşme
ve kapatma vanası

AYG1240
tüm 18-bar üniteler için dolum kiti:
Göstergeli basınç tüpü, bağlantı
tüpü, hızlı eşleşme,
Kapatma vanası ve sıkıştırılmış
hava silindiri
2 litre/300 bar (çelik).



AYG3820

Bacak kılıfı:

Sadece HiPRESS 2 için !

Hızlı açılan bağlantılar ve
omuz için ayarlanabilen
kemerler ile



Lütfen sorunuz

Taşıma çantası:

Araçların ve dolum kitinin güvenlice saklanması için. Boyut ve içerik değişikendir. Dolum çantasıyla benzer tasarım ve detaylara sahiptir. Lütfen sorunuz!


TAŞINABİLİR DOLUM ÇANTASI

MESELE ZAMAN İSE...

Eylem sırasında mühimmat bittiğinde, yaşam, güvenlik ve değerler hızlı yüklemeye bağlı olabilmektedir. Her araca uyan, sağlam ve fonksiyonel yüksek kaliteli çantasıyla birlikte gelen dolum kitimiz önemli saniyelerin kazanılmasına yardım edebilir. Hızlı ve araçsız dolum ve yükleme için tasarlanan bu kit, bütün ekstra hafif söndürücüler HiPRESS 2, HiPRESS 4 ve HiPRESS duo desteklemektedir.

Çıkış vanasının bağlandığı, toz ve su geçirmez çanta tamamen doldurulduğunda 28 kg gelmektedir. Üç tarafında bulunan tutacaklar ve yerleşik tekerlekler taşımaya yardımcı olur. Standart dolum donanımları (dolum adaptörü ve sıkıştırılmış hava silindiri), 8+8 plastik tüpler, katkılar huni ve temizleme fırçası için düzgün bir şekilde yer sağlar. Araçların boyutuna bağlı olarak, çanta 2 ila 8 doluma kadardır. Tüm içerik darbe korumalıdır ve kendi pozisyonunda köpük dolgu ile saklanmaktadır.

1.5 litreden 5 litreye kadar olan konteynerlerin içeriğini belirlemek için, su ve katkı için olan tüpler farklı damgalarla işaretlenmiştir. Aracın boyutuna bağlı olarak, dolum için 1 ila 4 tüpe ihtiyaç vardır.

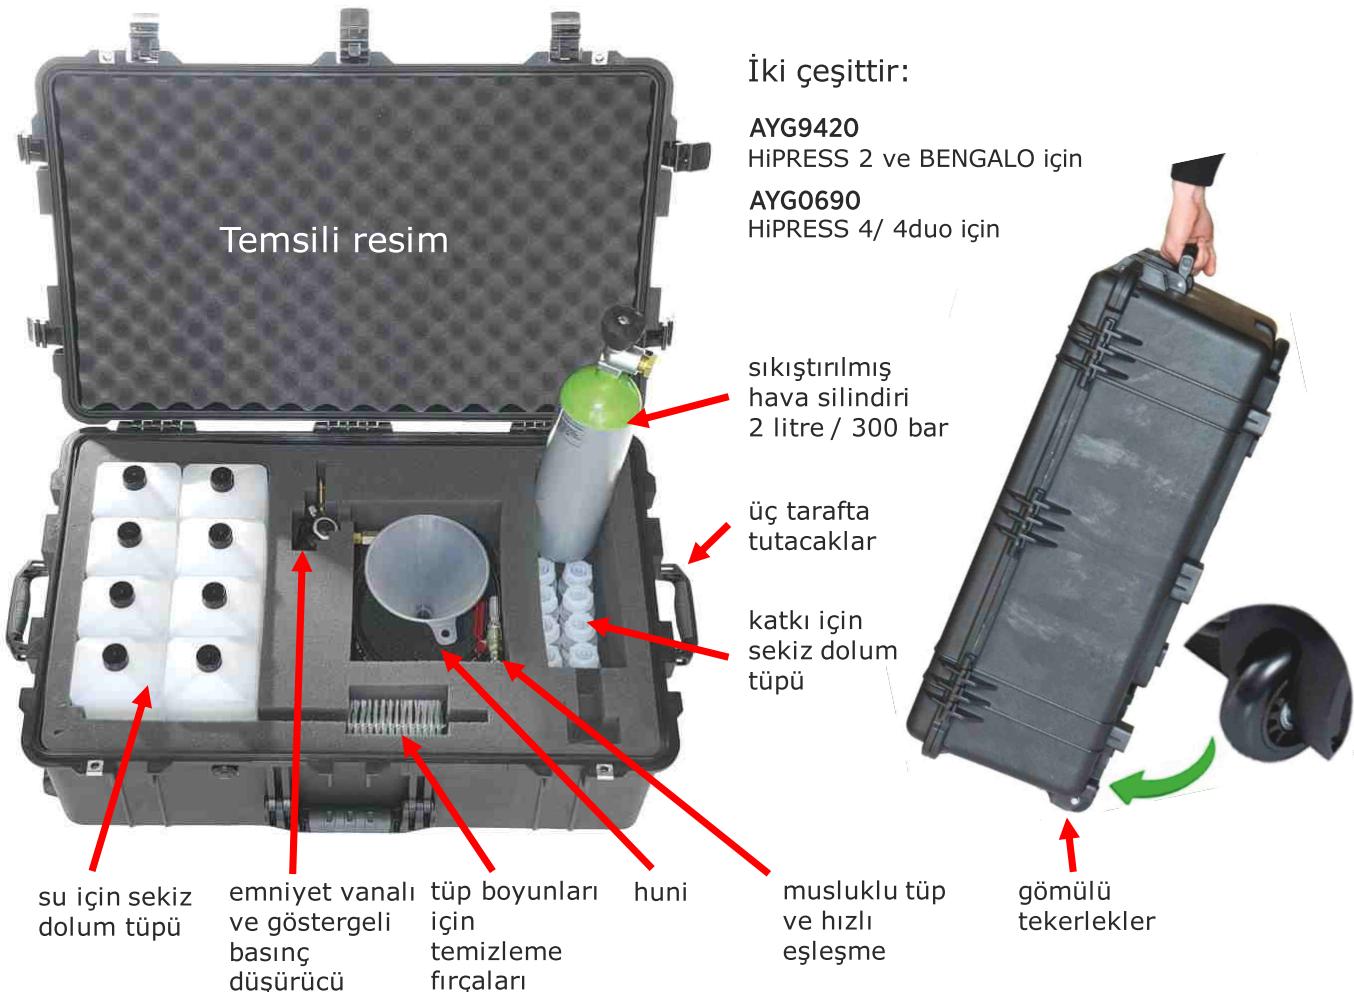

NOT: Dolum adaptörü ve sıkıştırılmış hava silindiri standart donanım olarak araçlarla beraber gelmektedir veçantada mevcut değildir.

YANGINLA MÜCADELENİN ULTRAHAFİF YOLU

CFRP kompozit tankına sahip yeni nesil söndürücülerimiz, yeni performans ve kullanım alanı açmıştır. 20 metreden daha fazla artırılmış püskürtme menzili sayesinde, kullanıcılar güvenli mesafeden nokta atışı yaparak yangınla mücadele edebilirler. Üretilen köpük ağır sıvı ya da yapışkan CAFS kıvamına dönüştürülür. Bu da görülmemiş bir güvenlik ve esneklik sağlarken, herhangi bir yanım durumuna saniyeler içinde uyum sağlamayı olanaklılaştırır.

- Donatılmış & dolu hali 20 kg'dan daha hafif
- Karbon-fiber kompozit tanklar
- Daha fazla taktiksel imkan
- 9 ya da 13 litre hacim
- Artırılmış çeviklik
- 21 metre püskürtme menzili
- Sabit çalışma basıncı
- Tüm HNE sistemleri bir arada; HiPRESS, HiCAFS & Spray



9 & 13 LT

TEKNİK BİLGİ

Profesyonel kullanım için kompakt ve ağırlığı optimize edilmiş köpüklü söndürücü. Düz versiyonu ve sırt çantası mevcuttur. Büyülebilir saplı, 2 litre/300 bar'lık CFRP hava silindirli, göstergeli ve güvenlik vanalı basınç düşürücü ile birlikte. Karışımı ayarlanabilir jet tabancası, emniyet mandalı, değişken işletme ve 1.5 m hortum.

ÖZELLİKLER	VARIO 9 CARBON	VARIO 13 CARBON
Tank Hacmi	9 LT	13 LT
Basınç Üretimi	Hava, 300 bar / 2.01	Hava, 300 bar/2.01
Çalışma Basıncı	38 bar, sabit	38 Bar, sabit
Püskürtme Menzili	21 metreye kadar	21 metreye kadar
Püskürtme Süresi Press	~ 18 saniye	~ 26 saniye
Püskürtme Süresi CAFS	~ 30 saniye	~ 40 saniye
Akiş Hızı PRESS	~ 0,5 l/saniye	~ 0,5 l/saniye
Akiş Hızı CAFS	~ 0,3 l/saniye	~ 0,3 l/saniye
Performans	55 A, 233 B	2x55 A, IV B
Jet Paterni	Kompakt ya da sprey	Kompakt ya da sprey
Sıcaklık Aralığı	(-25) - 60°C	(-25) - 60°C
Elektriğe Uzaklık	Min. 2 m/maks. 1 kv	Min. 2 m/maks. 1 Kv
Ağırlık (Boş)	~ 10,8 kg	~ 12,5 kg
Ağırlık (Dolu)	~ 19,8 kg	~ 25,5 kg
Yükseklik	670 mm	670 mm
Tankın Çapı	180 mm	210 mm
Tank Türü	CFRP	CFRP
Sertifika	SQ 62/17	SQ 289/16

UYGUNLUK



Döner Tabanca ile
Donatılırsa



Tam Donanımlı VARIO 9

- Sprey tüplü döner tabanca
- Ek tüp tutacağı
- Ayarlanabilir sırt çantası

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

Sırt Çantası:

Ayarlanabilir kayışlar ve hızlı açılan tokalar.
Montaj parçaları ~ 1,4 kg



Döner tabanca:

Bölgesel etki için ek sprey modu.
Küçük alevler için ya da tekrar yanmaları, yanma ve duman çıkışını engellemek için mükemmelidir.

Ek Tüp Tutacağı:

2 l'ye kadar solunum maskelerinin hava silindiri için

WSU10

YÜKSEK GÜÇLÜ SPREY ARACI

TAŞINABİLİR AĞIR SİLAH

Bu eşsiz sprey aracı kargaşaları can kaybına yol açmadan çözmek için oldukça etkili bir araç olarak tasarlanmıştır. Olağanüstü performansı ve çok yönlülüğüyle, sıcak bölgelerdeki kritik durumları önlemek için tasarlanmıştır. Kargaşa kontrol etmede hantal kalan araçların olduğu her yerde, bu taşınabilir araç herhangi bir yer ve zaman kısıtlamasına maruz kalmadan kullanılabilir.

HÜCUMDA YA DA SAVUNMA İÇİN...

Bir kişi tarafından taşınabildiği gibi, bu ünite güçlü bir tazyikli suyun aralığını ve akış hızını sağlar. Sprey modunda kullanıldığında, kompakt bir jet püskürtücü sayesinde geniş ve güvenli bir alan ve çok geniş alanları kaplamayı sağlar. Jet püskürtücüsünün odağı ve çıkışı küçük bir sprey ile mutlak insan durdurma gücüne kadar ayarlanabilir.



ÖZELLİKLER

- 25 metreye kadar püskürme menzili!
- 10 metreye kadar sprey menzili
- Birey tarafından durdurulma!
- Ergonomik taşıma yapısı
- Çok kısa sürede doldurulabilme
- Hızlıca kullanılabilen turbo jet püskürtücü
- Son derece sağlam ve güvenilir

WSU10**TEKNİK BİLGİ**

Açıklama: Taşınabilir yüksek basınçlı sprey ve muazzam darbe kapasiteli jet püskürtme aracı. Zor şartlar için darbeye dayanıklı ve sağlam tasarım. Ergonomic taşıma yapısı ve 1.5 metre, oldukça esnek hortumlu ayarlanabilir turbo-jet tabanca. Basınç düşürücülü harici sıkıştırılmış hava tüpü, emniyet vanası ve entegre gösterge. Hızlı dolum için geniş doldurma ağızı ve kapağa bağlı tahliye vanası.

ÖZELLİKLER	WSU 10
Dolum kapasitesi	10 Litre
Çalışma basıncı	34 Bar, sabit
Basınç sağlanması	hava, 300 Bar/ 2 Litre
Akış hızı	40, 80, 130 Litre/dk.
40-80-130 Litrede süreklilik	ykl. 16-9-6 san.
Jet mod menzili	25 metreye kadar
Sprey mod menzili	10 metreye kadar
Sıcaklık aralığı	(+ 5) – (60)° C
Ağırlık (boş)	ykl. 14 kg
Ağırlık (dolu)	ykl. 24 kg
Yükseklik	650 mm
Tank çapı	200 mm
Hortum uzunluğu	1.5 metre
Sertifika	CE 0036

**YAKINDA PİYASADA****WSU 9:**

Ağırlığı azaltılmış, normal jet tabancalı unite ve 9 litrelilik dolum hacmi. Ekstra yüksek dayanıklılık ve sabit uzun menzilli sprey akışı.

WSU 50:

WSU 10 ile aynı performansa sahip olup 50 litrelilik dolum hacmine sahiptir! ATV'ler ile destek ya da hafif kaosla mücadele araçları için idealdir.

AYARLANABİLİR TURBO TABANCA:

Kompakt jet modundan sprey moduna hızlı ve aralıksız geçiş. Yakayı üç adımda döndürerek akış hızı ayarlama.

UYGUNLUK



KENDİNE YETEN SU & KÖPÜK MAKİNESİ



MİKRONİZE SU ve KÖPÜK İLE YANGINA MÜDAHALE

Sivil savunma güçleri için ilk müdahale aracı olan, tamamen kendine yeten MFU yüksek basınçlı bir motor pompasıdır ve hafif itfaiye araçlarına, römork ya da özel güvenlik araçlarına monte edilmek için tasarlanmıştır. Oldukça etkili, köpük malzemeli ya da katkılı mikronize su püskürtucusu, uzakta odaklanan, geniş bir alanı kaplayan sprey ve köpük bulutlu bir püskürtme yaratır. Sıradışı çok yönlülüğü ve performansı sayesinde yangınla mücadelede, arındırma ya da sivil güvenliğin sağlanmasıında çeşitli uygulamaları bulunmaktadır.



KOLAY KULLANIM, HIZLI TEPKİLER

Tam otomatik motor kontrolü ve tek düğmeyle mod değiştirme imkanıyla MFU tek insan tarafından çalıştırılabilir ve saniyeler içinde kullanıma hazır hale gelir. Değişken püskürtme ve akış hızı, çoklu katkı depoları ve eklenebilir köpük püskürtucusu, sistemi çok çeşitli durumlara hızlıca adapte eder.



ÖZELLİKLER

- Hızlı, verimli ve çok yönlü
- Tam otomatik motor kontrolü
- Tek kişi tarafından tam kullanılabilme
- Çeşitli yapılandırmaları mevcuttur
- Hızlı ve kolay buton kontrolü
- Basınçlı su için aralık ve çıkış
- Çeşitli araç ve römorklara monte edilme

MFU - TEMEL VARYANTLAR

KOMPAKT

Tam performans ve üstün kurulum esnekliği. Bükülebilir hortumlu ayarlanabilir turbo püskürtücü, D-eşleşme ve ayarlanabilir uzunluk. Dışarıdan filtre ile destekli, C-eşleşmeli su kaynağı. Emiş hatları ile dışarıdan, tanklardan ya da bidonlardan yakit alımı.



PREMIUM

Yakit ve köpük katkısı için entegre edilmiş tanklar ile. Eklenebilir köpük püskürtücü ve 25 m otomatik makara hortumlu, ayarlanabilir turbo jet tabanca. Dışarıdan su emilimi için ek C-eşleşmesi.



DECON +

Tam su/köpük püskürtme kapasiteli arındırma için özelleştirildi. Katkıların hızlı değişimi için, eklenebilir köpük püskürtücü ve değişimlerin ek rezervuarlar. Elektrikli ya da manuel kamara üzerinde genişletilmiş hortum kapasitesine sahip.



ÖZELLİKLER MFU 50-150	kompact	Premium	Decon+
maks. menzil - ful	32 metreye kadar	32 metreye kadar	32 metreye kadar
maks. menzil - sprey mod	10 metreye kadar	10 metreye kadar	10 metreye kadar
ham madde çıkışlı	40 – 80 – 130 l/dk.	40 – 80 – 130 l/dk.	40 – 80 – 130 l/dk.
maks. pompa kapasitesi	150 l /dk./50 bar	150 l /dk./50 bar	150 l /dk./50 bar
yakit motoru	2 sil. 4-çeker 627 ccm	2 sil. 4-çeker 627 ccm	2 sil. 4-çeker 627 ccm
motor performansı	23 hp / 3600 rpm	23 hp / 3600 rpm	23 hp / 3600 rpm
yakit tankı / hacim	harici / değişken	bütünleşik / 7.5 litre	bütünleşik / 7.5 litre
köpük tankı hacmi	harici / değişken	bütünleşik / 25 litre	harici, değişken
maks. emiş yüksekliği	yak. 2.5 m	yak. 2.5 m	yak. 2.5 m
sıcaklık aralığı	(+5) – (50) °C	(+5) – (50) °C	(+5) – (50) °C
ağırlık (boş tanklar)	yak. 180 kg	yak. 240 kg	yak. 350 kg
genişlik/derinlik/yükseklik	82 / 103 / 68 cm	120 / 103 / 68 cm	120 / 103 / 107 cm

KONSEPTTEN BİTİME



COMPACT



MÜKEMMEL ÜSTÜN PERFORMANSLI SİSTEMLER İÇİN İMKANLAR

BAĞIMSIZ

Kendi MFU sisteminizi mi kurmak istiyorsunuz?

Size memnuniyetle yardım eder ve seçtiğiniz modülün gerektirdiği bütün uzatmaları ve eklentileri sağlayabiliriz.

- Farklı boyutlarda ucuz standart su tankları
- Değişken hortum uzunluğu için elektrikli ve manuel makaralar
- Kimyasallar ve yakıt için ister bütünlük ister harici tanklar
- Su alımı için değişken bağlantı kitleri
- Ve dahası; lütfen sorunuz!

KOMPAKT PAKET

Yer tasarrufu sağlayan bir kompakt modül ve 600 litrelük su tankı birleşimi. Arkadaki teneke kutular (yakıt/kimyasal) için tutuculara sahip. Destek çerçevesinin bağlantı noktaları istek üzerine ayarlanabilir.

SKID paket

600 litrelük standart su tankı ile birleşik ve hepsi bir arada taşıma çerçevesine monte edilebilen MFU modül (tüm çeşitler). Forklift ile taşınmaya uygundur ve bütün ünite hızlıca gerekli yere getirilebilir ya da araçlara yüklenebilir.



*Benzer resimler

PREMIUM SKID PAKET

SKID paketle aynıdır, seçtiğiniz MFU bir destek çerçevesi ile gelir. Doğru kurulum için, boyut, tank kapasitesi, bağlantı noktaları ya da ekipman seviyesi gibi değişkenler müşterinin şartlarına uygun haldedir.




DECON +

ÖRNEKLER & AKSESUARLAR**İSTEĞE BAĞLI ÖZELLEŞTİRME**

MFU geniş bir ekstra uygulama yelpazesine sahiptir. Müşteri odaklı özel çözümler öneriyoruz:

- Kimyasalların hızlı değişimi için değiştirebilme katkı depoları
- Yuvarlak vanası ile geçiş yapılabilen ilave yüksek basınç çıkışları
- Havacılık, denizcilik ve askeri kullanım için uygunluk
- Karışık işlemleri kontrol için özelleştirebilme
- Ve fazlası; lütfen sorunuz!

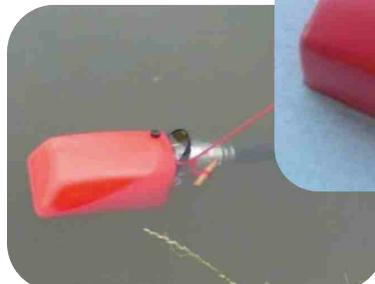**Kayan filtre:**

Dışarıdan su çekmek
için C-eşleşmeli

**Radyo
uzaktan
kumanda:**

Olay yerinden MFU
ana işlevlerini
doğrudan seçme



Su tankları:
Farklı
boyutlardaki
ucuz standart
modellerle
birleşebilme

**Boya:**
isteğe bağlı
farklı renk
şemaları**Takılır köpük püskürtücü:**
saniyeler içinde geniş bir alan kapatır

Örnek: MFU ve 500 litrelilik su
tankı ile hafif düz kamyon



VARIO KORUYUCU SİSTEMİ**ARAÇLAR İÇİN MODÜLER YANGIN KORUYUCU**

- Özelleştirilmiş kapasite & performans
- Dolum başına bir kereden fazla aktivasyon
- Seçilebilen etki küreleri
- Kullanan tarafından doldurulabilir
- Düşük çalışma maliyeti
- Kolay entegrasyon
- Donanım eklenebilir



Bir tuşa basmayla, araçlar, treyler ya da diğer mobil üniteler için güvenilir koruma. Kolay entegre ve işlevin, performansın kolay adaptasyonu için modüler tasarım.

Ayrı ayrı aktifleştirilebilen nozül grupları, nokta atışlı alan etkisi sağlar. Araç voltaj bozukluğunda ful işlevsellik. Operatör tarafından araç gereç olmaksızın doldurulabilme, az bakım ve sağlam tasarım.



VARIO KORUYUCU SİSTEMİ

TEKNİK BİLGİ

AÇIKLAMA: Değişken performans ve püskürme özellikli yüksek basınçlı söndürme sistemi. Sivil savunma araçlarında veya yanın riski bulunan bölgelerin / nesnelerin özel korunmasında kurulabilme. İhtiyaca göre sprey ve/veya jet nozülü kullanımı. Köpük maddesinin tipi, akış hızı ve nozül sayısı belirli bir biçimde optimize edilebilir.

ÖZELLİKLER

söndürücü madde	su veya köpük
tank hacmi	4 - 1000 Litre
itici	sıkıştırılmış hava, soy gaz
çalışma basıncı	18 - 70 bar, sabit
akış hızı	5 - 200 litre/dk
nozül miktarı (sprey/jet/köpük)	1 - 40
jet modunda maksimum menzil	30 metreye kadar
sprey modunda maksimum menzil	10 metreye kadar
sıcaklık aralığı	(-25) – (+70) °C
basınç tankı tasarımlı (CE 0036)	çelik veya CFRP-kompozit
trip mekanizması	manuel ve/veya otomatik
Otarşık güç kaynağı, kendi kendine şarj	Batarya, 12 veya 24 Volt DC
sertifika	CE uygunluğu
garanti	2 yıl

DİĞER KULLANIM ALANLARI:

Yanın riski olan bölgeler veya nesnelerin yerleşik korunumu için de özel sistemler tasarlamaktayız.

- Endüstri
- Test alanları
- Elektrik mühendisliği
- Ticari mutfaklar
- Havacılık ve gemicilik



SÖNDÜRÜCÜ MADDELER

ÖZEL KATKI MADDELERİ İLE DAHA İYİ SONUÇLAR

AFFF 6%

Çoğunlukla A/B sınıfı yangınları söndürmek için kullanılan madde. Uzun süre tutarlılığa sahip olan ağır ve ortak köpük için. Oldukça köpüksü yapı ve etkili akış. Duman çıkışmasını ve yeniden ateşlenmeyi önlemek için katı ve sıvı üzerinde gaz geçirmeyen katmanlar oluşturur. Silikon içermez ve fizyolojik zararları yoktur.



AFFF 1%

Özellikle taşınabilir söndürücüler için tasarlanıp A/B sınıfı yangınlarla mücadele etmede kullanılır. Su ve gaz geçirmez akıcı tabakaların oluşturulması mükemmel nüfuz ve ıslatma özellikleri sağlar. Hızlı alev söndürme ve dumanı bastırma. 28 gün içerisinde %90'dan daha fazla biyobozunurluk.

HNE 63 A

Üstün söndürme hızlarına ulaşmada HNE yüksek basınç teknolojisi için optimize edilmiştir. Mikrobaloncuklu homojen bir köpük üreterek, diğer köpük maddelerinin performansını aşar. A sınıfı yangınlar için tasarlanmıştır, fakat B sınıfı yangınlar için de uygundur. 28 gün içerisinde %90'dan daha fazla biyobozunurluk.



AYG 6-30

-30°C donma koruması kullanıma hazır etkin madde. A/B sınıfı yangınlarda uygunluk. Hızlı alev söndürmesi ve duman bastırılması için su ve gaz geçirmez akıcı tabakalar oluşturur ve mükemmel nüfuz ve ıslatma özellikleri sağlar. Biyobozunurluk. PFOS & PFOA içermez.

COLD METAL

Magnezyum yangınlarını söndürmede oldukça etkin bir madde. Kimyasal reaksiyonları soğutmadan ve durdurmadan güvenilir sonuçlar. Dumanı, zehirli dumanı ve yeniden ateşlenmeyi öner. Sadece HNE yüksek basınç teknolojisi ve özel sprey mızrağı ile kullanım.

MİKTARLAR ve BOYUTLAR

Tüm söndürücü maddeler 3 ile 50 litrelik veya belirli araç boyutları için uygun bidonlarda mevcuttur.

HAYAT KURTARMAK



DEĞERLERİ KORUMAK



YARDIMCILARI KORUMAK




REFERANSLAR



MISTRAL
REZİDANS - İZMİR



POINT BORNOVA




SOCAR TOWER




FOLKART TOWERS




PORT BAKU



THE CENTRAL
BANK of AZERBAIJAN




SEA TOWERS
GEORGIA




ORBI RESIDENCE
GEORGIA



FLAME TOWERS
BAKU



SULTAN OF SIDE




JAKARANDA BELEK




ORANGE COUNTRY
ALANYA




EGE PERLA
İZMİR




ALGERIA SHERATON
HOTEL




JUMEYRA OTEL
BAKU




RIXOS ALATAU




SANGACHAL
TERMINAL - BAKU



QARADAG SEMENT
ZAVODU - BAKU



NORD GAS
COMPANY - IRAQ



BOSCH MANİSA



ÜLKER
GIDA SAN. A.Ş.



BESLER GIDA ve KİMYA
SANAYİ ve TİC. A.Ş.



SİKA YAPI
KİMYASALLARI A.Ş.



VESTEL CITY
MANİSA





Sizin için, Türkiye için ve Dünya için üretiyoruz



A YANGIN GÜVENLİK A.Ş.

Genel Müdürlüğü & Fabrika

İnönü Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No:81
Ayrancılar-Torbalı / İZMİR
+90 232 257 69 40 - 41 / 257 68 10 / 854 62 94
+90 232 257 61 88 - 89
ayangin@ayangin.com / import-export@ayangin.com

Marmara Bölge Müdürlüğü

İçerenköy Mah. Kayışdağı Yolu Cad.
Engin Sk. No:6 Ataşehir / İSTANBUL
+90 216 577 71 97 (Pbx) +90 216 577 71 95
+90 216 577 71 96
marmarasatis@ayangin.com

Anadolu & Karadeniz Bölge Müdürlüğü

İvedik Organize San. Böl. 1354 Cad.
1388 Sk. No:2 Yenimahalle / ANKARA
+90 312 394 83 72 - 74
+90 312 394 83 77
ankarasatis@ayangin.com